
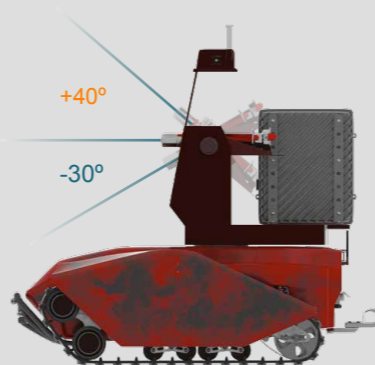


ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ТУШЕНИЯ

Сектор наблюдения и поворота брандспойта по горизонтали 360° (круговой, ограничен только изгибом пожарного рукава)

Сектор наблюдения и возвышения брандспойта по вертикали

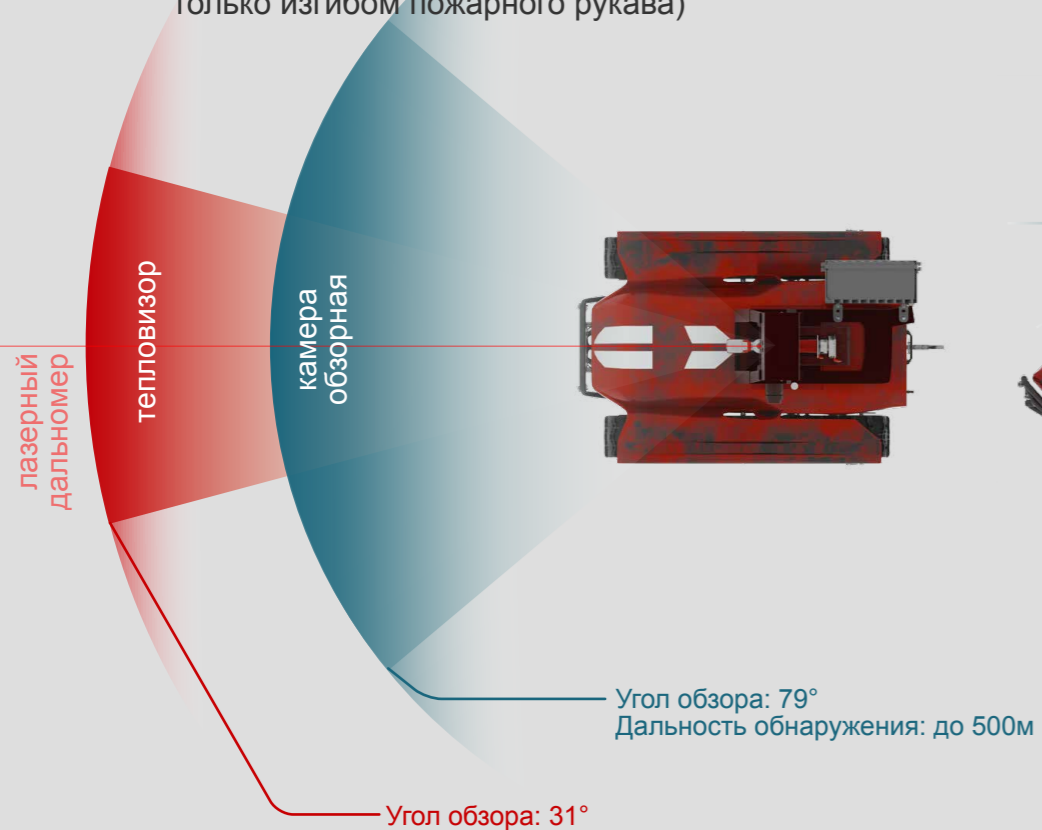

UNMANNED GROUND VEHICLE




БЕСПИЛОТНАЯ РОБОТИЗИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА «СКОРПИОН»

МОБИЛЬНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ

ООО «ИНФОКОМ ЛТД»
Почтовый адрес: 69001
Украина, г. Запорожье,
бул. Тараса Шевченко, 56
E-Mail: om@ia.ua
Tel.: +38 (061) 213 78 55
Web: www.ia.ua


 **INFOCOM Ltd**
TOTAL AUTOMATION

МОБИЛЬНОЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ПОДДЕРЖКИ

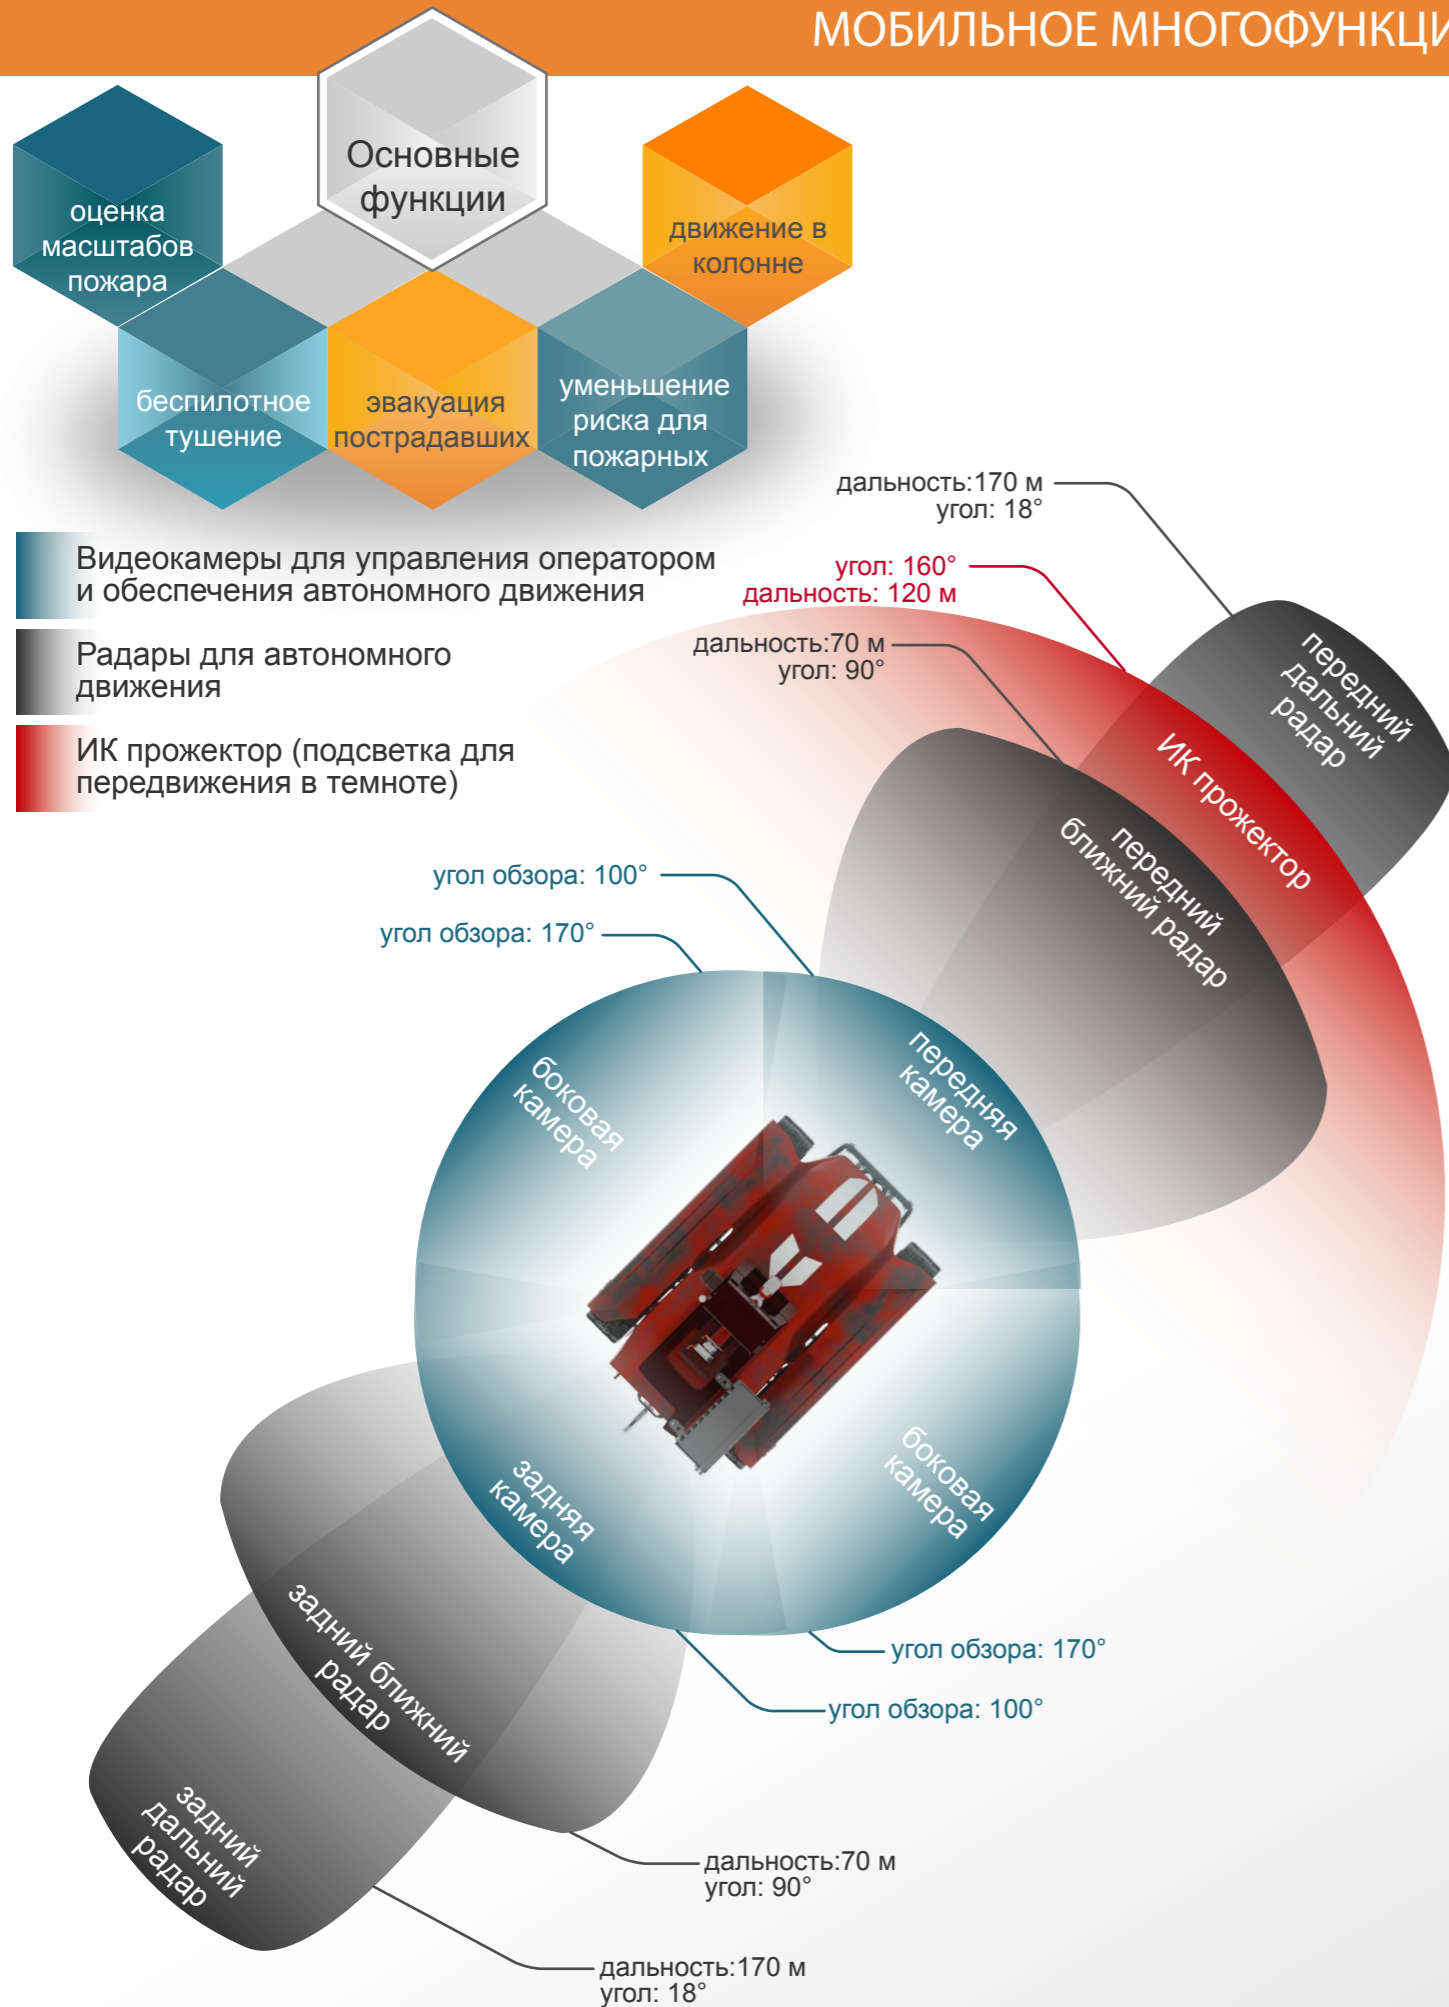

Визуализация при управлении

- smart glass
- смартфон
- планшет
- PC

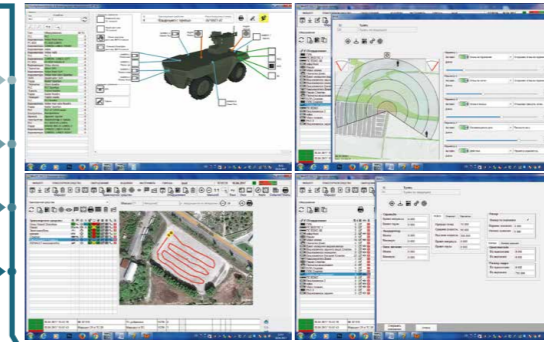

Система диспетчеризации

на базе SCADA SIEMENS WinCC OA

- параметрирование
- мониторинг параметров
- задание маршрута
- передача маршрута
- трекинг БРП

Канал связи

WiFi 5 ГГц

Автономное управление

движение за ведущим автомобилем/объектом

SmartTrack

без GPS движение внутри зданий и сооружений

движение из точки в точку

возврат «Домой» при пропадании канала управления

по GPS

Дистанционное управление

локально (прямая видимость)

- жесты
- голос
- поводок

удаленно

- с операторской станции
- с планшета, смартфона
- с помощью квадрокоптера

Реальная дальность управления комплексом

1-2 км

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАТФОРМЫ

Наименование	Значение
Двигатель	гусеничный
Силовой агрегат	2 * 5 кВт
Мощность агрегата, л.с.	20
Запас хода на одной заправке:	- только с комплексом вооружения, км 40 - при максимальной нагрузке, км 30
Скорость движения:	- только с комплексом вооружения, км/ч 5-10 рекомендуемая (максимальная 40) 5 - при максимальной нагрузке, км/ч
Шумность работы двигателя, Дб	70
Звук работающего двигателя слышно на расстоянии, м	100
Напряжение электропитания, В	48
Емкость батареи для обеспечения питания, Ач	2 * 60
Рабочая температура, °С	от - 25° до +60°
Степень защиты	> IP65
Цвет платформы:	зеленый/по запросу
Материал корпуса платформы:	2мм сталь
Габаритные размеры платформы (ШхВхД), мм	860x500x105
Габаритные размеры с турелью (ШхВхД), мм	860x1900x1320
Клиренс, мм	140
Масса платформы, кг (без вооружения и боекомплекта)	200
Масса дополнительного перевозимого груза (с помощью прицепа), кг	200